


Duchas e Chuveiros Elétricos | Metais Sanitários | Purificadores de Água
Aquecedores de Água a Gás | Iluminação | Plásticos | Louças Sanitárias

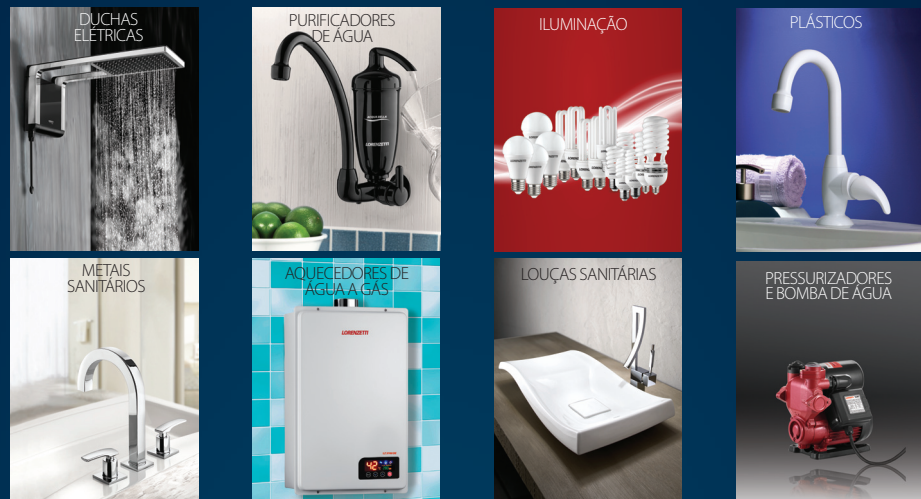

www.lorenzetti.com.br

atendimento ao consumidor 0800 016 02 11

telemarketing 0800 015 02 11



Estes produtos são distribuídos pela Lorenzetti que tem seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado e em conformidade com a norma NBR ISO 9001.



lorenzettioficial



lorenzettisa



Google Play


LORENZETTI

Mais do que você imagina

MKT - Abril/2018. A Lorenzetti reserva-se o direito de alterar os produtos deste catálogo. Fotos meramente ilustrativas



GARANTIA
1 ano



BCL-6

BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

APLICAÇÃO

- Sistema de aquecimento solar
- Sistema de calefação
- Recirculação de sistemas fechados
- Entre outros.

CARACTERÍSTICAS

- Potência Máxima: 100W
- Pressão Máxima: 6 m.c.a.
- Vazão Máxima: 50 l/min
- Possui 3 velocidades
- Permite a passagem de água quente (até 90°C)
- Baixo consumo de energia elétrica
- Fácil instalação, manutenção prática e econômica
- Durável - Material resistente a corrosão
- Motor resfriado a água
- Compacta

VEJA COMO A BOMBA PODE SER INSTALADA



esquema de instalação meramente ilustrativo.

A pressão mínima da água na entrada da bomba varia com a temperatura da água e pressão atmosférica local (altitude em relação ao nível do mar), para evitar a cavitação e danos ao eixo da bomba, a pressão na entrada da bomba não deve ser inferior aos valores indicados na tabela abaixo.

Temperatura da Água Quente	Pressão Mínima da Água na Entrada da Bomba (m.c.a.)		
	Ao nível do mar	Até 1000 m de altitude	Acima de 1000 m de altitude
Até 50°C	0,5	1,0	1,6
De 50°C à 90°C	2,8	3,5	4,1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSURIZADORES LORENZETTI

Pouca pressão de água é muito frequente em casas térreas, sobrados e apartamentos de cobertura. Para proporcionar maior conforto e comodidade para quem sofre com este tipo de problema, conheça os pressurizadores Lorenzetti.



PRESSOSTATO

O pressurizador é acionado quando a pressão da rede cai devido algum ponto de consumo aberto, mantendo a rede pressurizada após o fechamento.



FLUXOSTATO

O pressurizador é acionado quando existe passagem de água através do sensor de fluxo do aparelho produzido pela abertura de algum ponto de consumo.



	PL 9	PL 12	PL 20	PL 400P
Características Técnicas				
Temperatura máxima da água (°C)	60	60	60	60
Temperatura máxima do ambiente (°C)	40	40	40	40
Altura manométrica máxima (mca)*	9	12	20	40
Potência	120 W	160 W	350 W - 1/2 cv	370 W - 1/2 cv
Pressão máxima de serviço (mca)*	40	40	100	-
Vazão mínima para partida	0,1 m³/h	1,7 l/min	0,1 m³/h	1,7 l/min
Vazão máxima	1,5 m³/h	25,0 l/min	1,8 m³/h	30,0 l/min
Tensão de alimentação (v~)	127	220	127	220
Corrente elétrica de trabalho (A)	1,2	0,5	1,26	0,73
Conexão hidráulica - entrada	3/4" com adaptador para 1/2" macho	3/4" com adaptador para 1/2" macho	1" com adaptador para 3/4" macho	G 1" x G 1"
Conexão hidráulica - saída	3/4" com adaptador para 1/2" macho	3/4" com adaptador para 1/2" macho	1" com adaptador para 3/4" macho	G 1" x G 1"
Acionamento automático	Fluxostato	Fluxostato	Fluxostato	Pressostato + Fluxostato
Altura x largura x profundidade (mm)	160 x 135 x 106	160 x 135 x 106	183 x 164 x 162	250 x 207 x 262
Peso (kg)	2,8	2,8	5,0	9,4
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

*Altura mínima da base de caixa d'água ao ponto de consumo (ducha) mais elevado. mca = metros de coluna d'água



**ÁGUA FORTE
NA SUA CASA INTEIRA**
PRESSURIZADORES E BOMBA DE ÁGUA

LORENZETTI

Mais do que você imagina



PL-9


APLICAÇÃO

- Pressurização de Sistemas Hidráulicos Domésticos.
- Pressurização de Água para Aquecedores a Gás.

CARACTERÍSTICAS

- Potência Máxima: 120W
- Pressão Máxima: 9 m.c.a.
- Vazão Máxima: 25 l/min
- Motor resfriado a água
- Baixo consumo de energia elétrica
- Funcionamento manual ou automático por fluxostato
- Fácil instalação, manutenção prática e econômica
- Durável - Material resistente a corrosão
- Acompanha filtro retentor de partículas

GARANTIA 2 anos



PL-12


APLICAÇÃO

- Pressurização de Sistemas Hidráulicos Domésticos.
- Pressurização de Água para Aquecedores a Gás.

CARACTERÍSTICAS

- Potência Máxima: 160W
- Pressão Máxima: 12 m.c.a.
- Vazão Máxima: 30 l/min
- Motor resfriado a água
- Baixo consumo de energia elétrica
- Funcionamento manual ou automático por fluxostato
- Fácil instalação, manutenção prática e econômica
- Durável - Material resistente a corrosão
- Acompanha filtro retentor de partículas

GARANTIA 2 anos



PL-20


APLICAÇÃO

- Pressurização de Sistemas Hidráulicos Domésticos.
- Pressurização de Água para Aquecedores a Gás.

CARACTERÍSTICAS

- Potência Máxima: 350W - 1/2 cv
- Pressão Máxima: 20 m.c.a.
- Vazão Máxima: 45 l/min
- Possui 3 níveis de potência
- Motor resfriado a água
- Baixo consumo de energia elétrica
- Funcionamento manual ou automático por fluxostato
- Fácil instalação, manutenção prática e econômica
- Durável - Material resistente a corrosão
- Acompanha filtro retentor de partículas e suporte do produto

GARANTIA 2 anos



LANÇAMENTO

PL-400P


APLICAÇÃO

- Pressurização de sistemas hidráulicos domésticos, rurais, comerciais entre outros.
- Drenagem para reservatórios subterrâneos e poços.
- Pressurização de água para aquecedores a gás.


CARACTERÍSTICAS

- Potência Máxima: 370W - 1/2 cv
- Pressão Máxima: 40 m.c.a.
- Vazão Máxima: 37,5 l/min
- Bivolt com chave seletora
- Baixo consumo de energia elétrica
- Fácil instalação, manutenção prática e econômica.
- Acionamento automático
- Dispensa boia elétrica na sucção
- 3 opções de montagem da saída de água

GARANTIA 2 anos




VEJA COMO O PRESSURIZADOR PODE SER INSTALADO

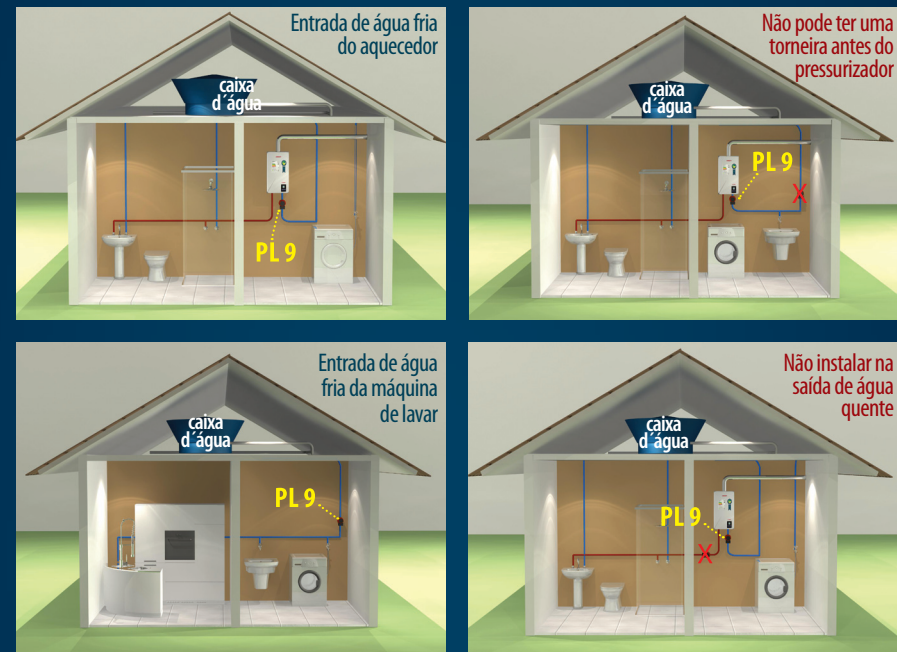

esquema de instalação meramente ilustrativo.

VEJA COMO O PRESSURIZADOR PODE SER INSTALADO

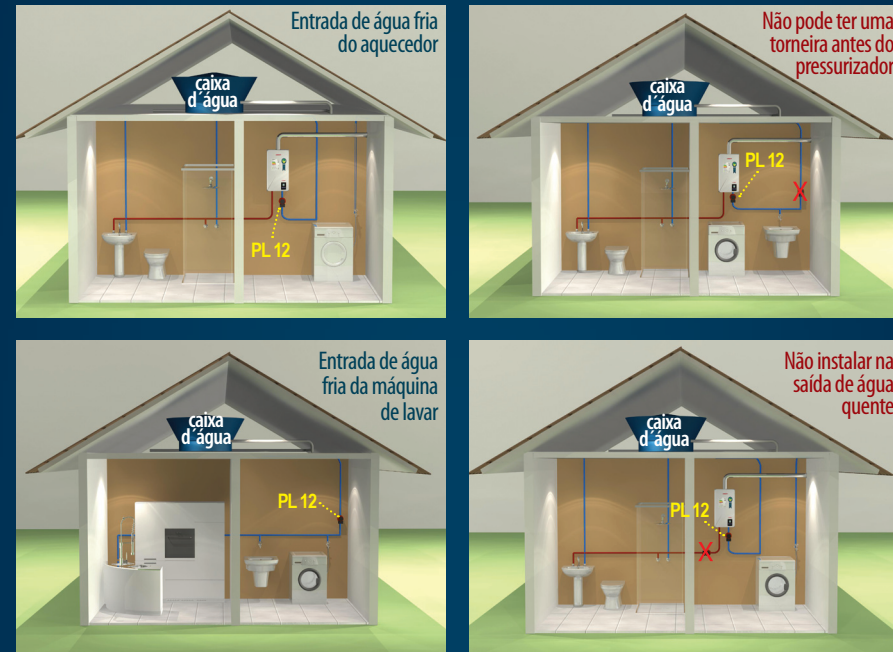

esquema de instalação meramente ilustrativo.

VEJA COMO O PRESSURIZADOR PODE SER INSTALADO



esquema de instalação meramente ilustrativo.

VEJA COMO O PRESSURIZADOR PODE SER INSTALADO



esquema de instalação meramente ilustrativo.