

ANTEA KC

CALDEIRA MURAL DE CONDENSAÇÃO MISTA INSTANTÂNEA



Potências disponíveis:




24

28

- **Ultra compacta**
- **Rácio de modulação 1:9**
- **Controlo de caudal eletrónico água aquecimento**
- **LCD interface utilizador com código de erros**
- **Regulação da temperatura ambiente desde a caldeira com sonda exterior**
- **Gestão de série de 2 tipologias de instalação solar térmico**
 -) Permutador em termopolímeros e aço inoxidável
 -) Queimador a premistura total
 -) Vaso de expansão de 9 litros
 -) Relé multifuncional para ligação a válvulas de zona, sistemas solares ou indicação remota de alarmes
 -) Sonda de temperatura NTC em ida e retorno
 -) Possibilidade de ligação de um controlo remoto

Modelo	Tipo di gás	Código	Potencia calorífica (kW)		L x H x P (mm)	Peso bruto (Kg)
			Nominal Pn	AQS (ΔT 30°C)		
KC 24	METANO	CAOxx2CR24	22,9	27,4	400x700x250	32,0
	PROPANO	CAOxx6CR24				
KC 28	METANO	CAOxx2CR28	25,4	29,2	400x700x250	33,5
	PROPANO	CAOxx6CR28				

DIMENSÕES E DISTÂNCIAS LIGAÇÕES

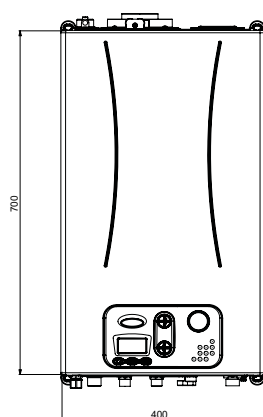

S Tampa inspeção sifão
M Ida Aquec (3/4")
C Saída AQS (1/2")
SV Esgoto válvula segurança 3 bar

G Ligação gás (1/2")
F Entrada água fria AQS (1/2")
R Retorno Aquec (3/4")



Caratteristiche tecniche		KC 24	KC 28
Caudal térmico nominal aquecimento (Qn)	kW	23,7	26,4
Potência térmica nominal (80-60°C) (Pn)	kW	22,9	25,4
Potência térmica nominal (50-30°C)	kW	24,9	27,9
Potência térmica mínima nominal (50-30°C)	kW	3,22	3,45
Rendimento útil nominal (80-60°C)	%	96,7	96,4
Rendimento útil a 30%	%	106,5	107,0
Gama trabalho pressão aquecimento	bar	0,5-3,0	0,5-3,0
Gama regulação temperatura aquecimento	°C	20-78	20-78
Capacidade vaso expansão	l	9	9
Gama de trabalho pressão AQS (min-max)		27,3	30,4
Caudal AQS $\Delta T=30K$	bar	0,5-6,0	0,5-6,0
Gama regulação temperatura AQS	l/min	13,4	15
Classe emissão NOx	°C	35-57	35-57
Tensão de alimentação/frequência	-	5	5
Potência absorvida	W	86	86
Grau de proteção elétrica	IP	IPX4D	IPX4D

Artigo	Descrição	Código
	Kit coaxial Ø60/100 - 75cm	0CONDASP00
	Controlo remoto Erp Class V (118x85x32 mm)	0CREMOTO04
	Kit ligação coaxial Ø60/100	0KITATCO00
	Torneira 90° para retorno aquecimento	0KITIDBA11
	Kit hydr. de base para compacta basic	0KITIDBA13
	Kit hydr. Plus para compacta basic	0KITIDBA14

Artigo	Descrição	Código
	Kit torneiras com filtro	0KITRUBI04
	Kit divisão Ø80+80	0KITSDOP00
	Kit ligação a instalação solar	0KITSOLC07
	Kit elétrico para gestão sistema solar	0KITSOLC08
	Kit elétrico para gestão de Zonas completo com sonda externa	0KITZONE05
	Sonda exterior (60x45x31 mm)	0SONDAES01

