

RADIADOR E TOALHEIRO TÉRMICO COM TERMOSTATO ELETRÔNICO


- O único toalheiro térmico com a função de aquecer o banheiro
- Secador de toalha e aquecedor de ambiente
- Seletor Rotativo para Ajuste da Temperatura
- Possui fluido térmico condutor de aquecimento
- Disponíveis nas potências de 500, 750 e 1000W
- Possui termostato eletrônico de ambiente
- Indicador luminoso de aquecimento
- Aquece banheiros de 3,5m² até 10m²
- Unidade de controle multifunção
- Design Slim

Fácil Instalação

Unidade de Controle Multifunção

Radiador de Banheiro 500 a 1000 W

Condução de Calor por Fluido Térmico

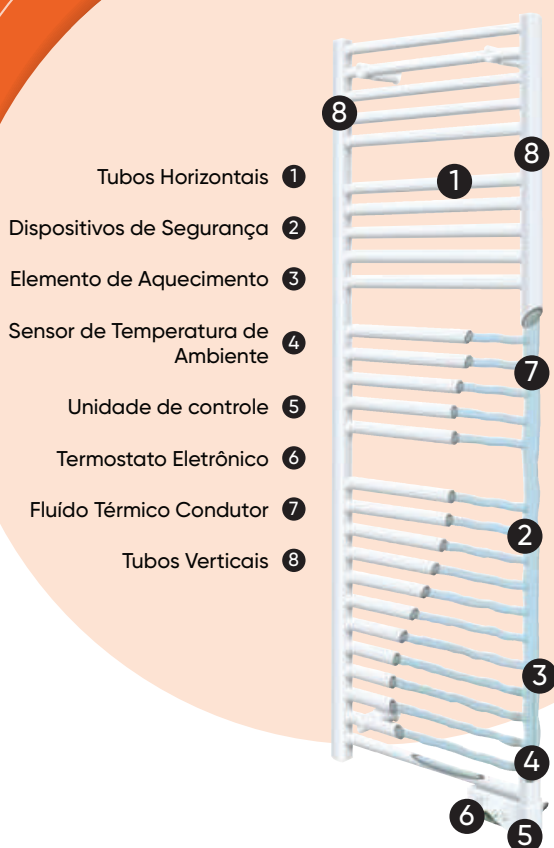

- 1 Tubos Horizontais
- 2 Dispositivos de Segurança
- 3 Elemento de Aquecimento
- 4 Sensor de Temperatura de Ambiente
- 5 Unidade de controle
- 6 Termostato Eletrônico
- 7 Fluido Térmico Condutor
- 8 Tubos Verticais



*Itens Vendidos separadamente

CONTROLADOR MULTIFUNÇÃO

- A SELETOR ROTATIVO** para Seleção dos modos e de bloqueio dos comandos
- B INDICADOR LUMINOSO** de funcionamento das funções
- C INDICADOR LUMINOSO** de aquecimento
- D SELETOR ROTATIVO** de ajuste da temperatura

FUNÇÕES ESPECIAIS


• **2h Boost** Permite aumentar rapidamente a temperatura do ambiente, o seu toalheiro funcionará ao máximo da potência durante 2 horas.

• **24h Auto Aquecimento** permite renovar a função 2h boost a cada 24 horas, o seu toalheiro funcionará ao máximo da sua potência durante 2 horas todos os dias da semana a mesma hora.

• **24h Auto Secagem** permite aquecer e secar toalhas todos os dias da semana a mesma hora, é idealmente utilizada durante a meia estação, neste caso o toalheiro ficará em aquecimento moderado.

• **Função Bloqueio** permite bloquear o modo de aquecimento selecionado, e utilizado para impedir manipulações indesejadas, especialmente por crianças.

Gabarito para instalação

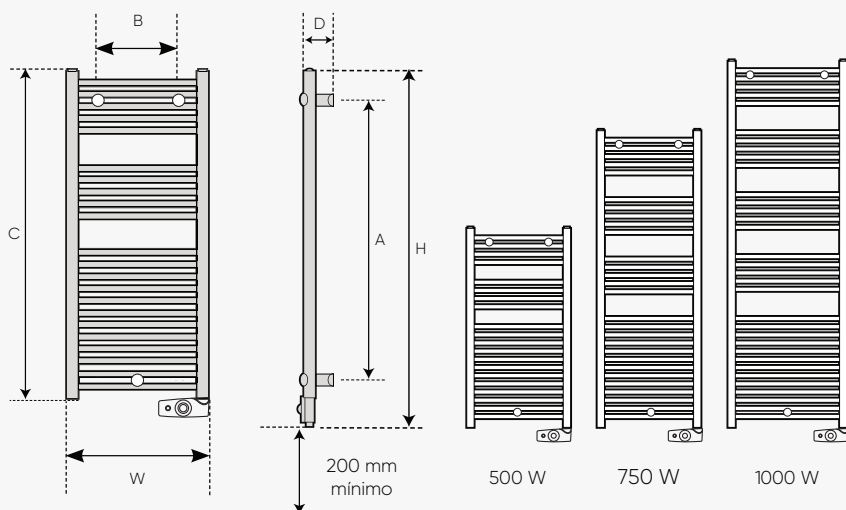

Potência (W)	Dimensões (mm)						Dimensionamento do Toalheiro para aquecimento do ambiente a 21 °C (*)		Peso (kg)
	Largura (W)	Altura (H)	Prof.(D)	A	B	C	Área Máx com toalha (m²)	Área Máx sem toalha (m²)	
500	480	998	85	779	350	920	3,5	5,0	12
750	480	1 453	85	1230	350	1375	5,0	7,5	17
1000	550	1 781	85	1558	400	1703	7,0	10,0	30